
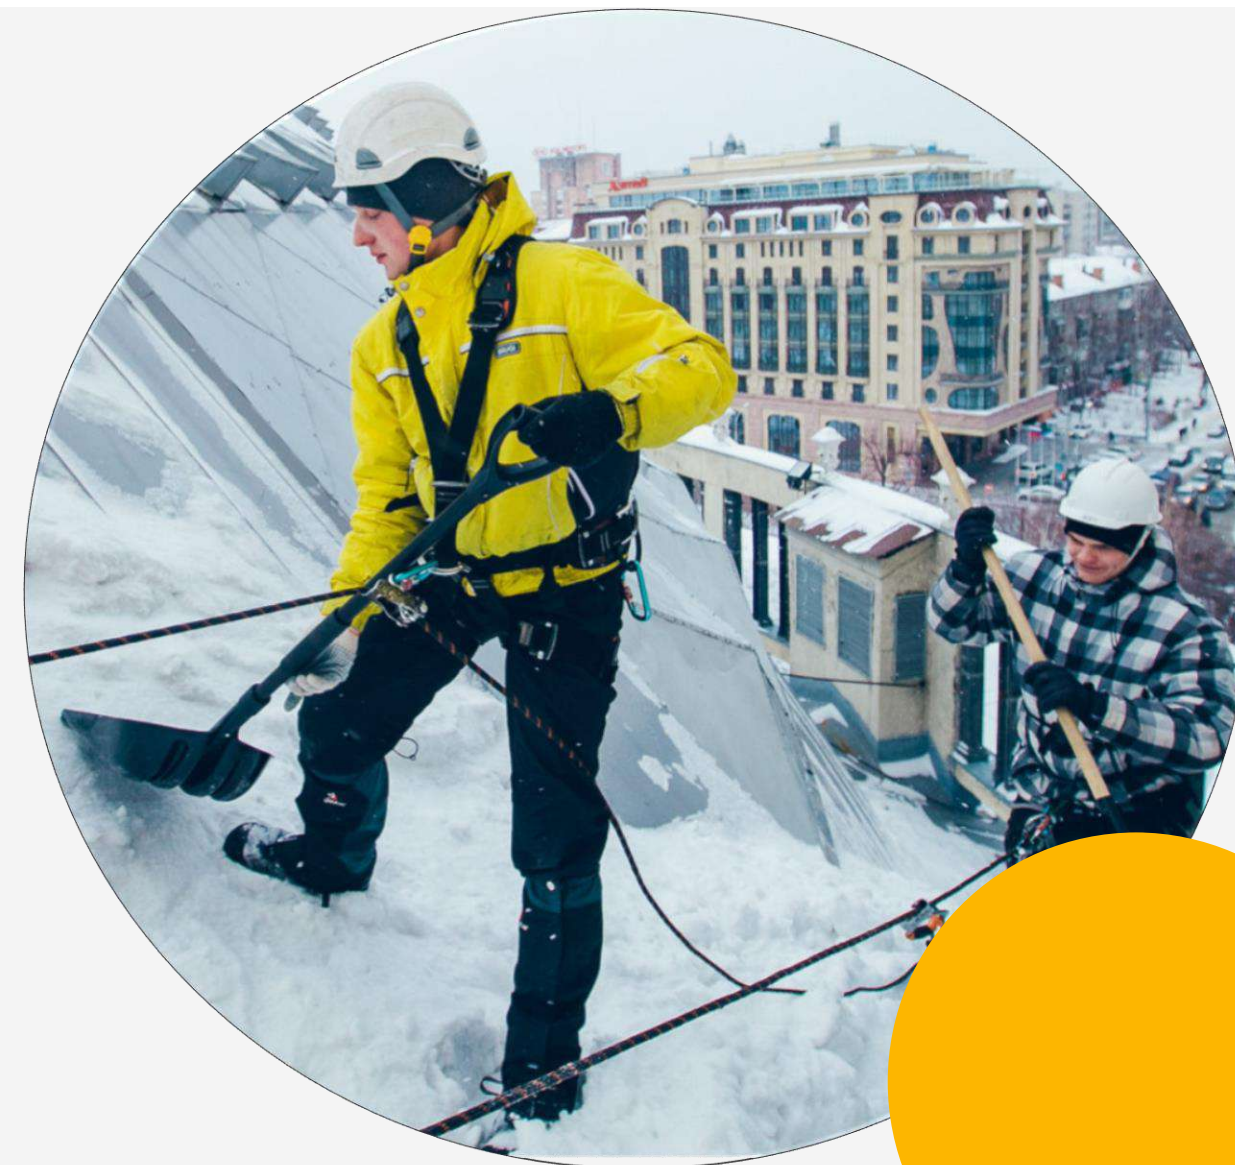


Охрана труда при уборке снега с крыш



**Государственная инспекция труда
в Брянской области**

**Почтовый адрес: ул. Красноармейская, д.60, г. Брянск,
241050**


Телефон: (4832) 66-47-91,

Факс: (4832) 66-14-64

Электронная почта: git32@rostrud.gov.ru

Согласно Правил по охране труда при работе на высоте утвержденных приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782Н к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.

Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей.

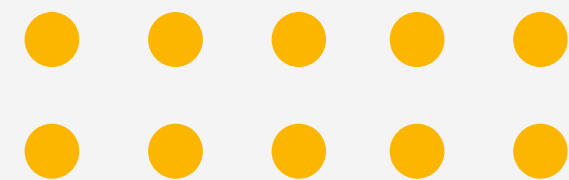

Инженерные (технические) методы:



- защитные ограждения высотой 1,1 м и более, обеспечивающие безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах
- инвентарные конструкции лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов
- средства коллективной и индивидуальной защиты

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен организовать:

- правильный выбор и использование средств защиты
- соблюдение указаний маркировки средств защиты
- обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя


Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:

- для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования)
- для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения
- для спасения и эвакуации

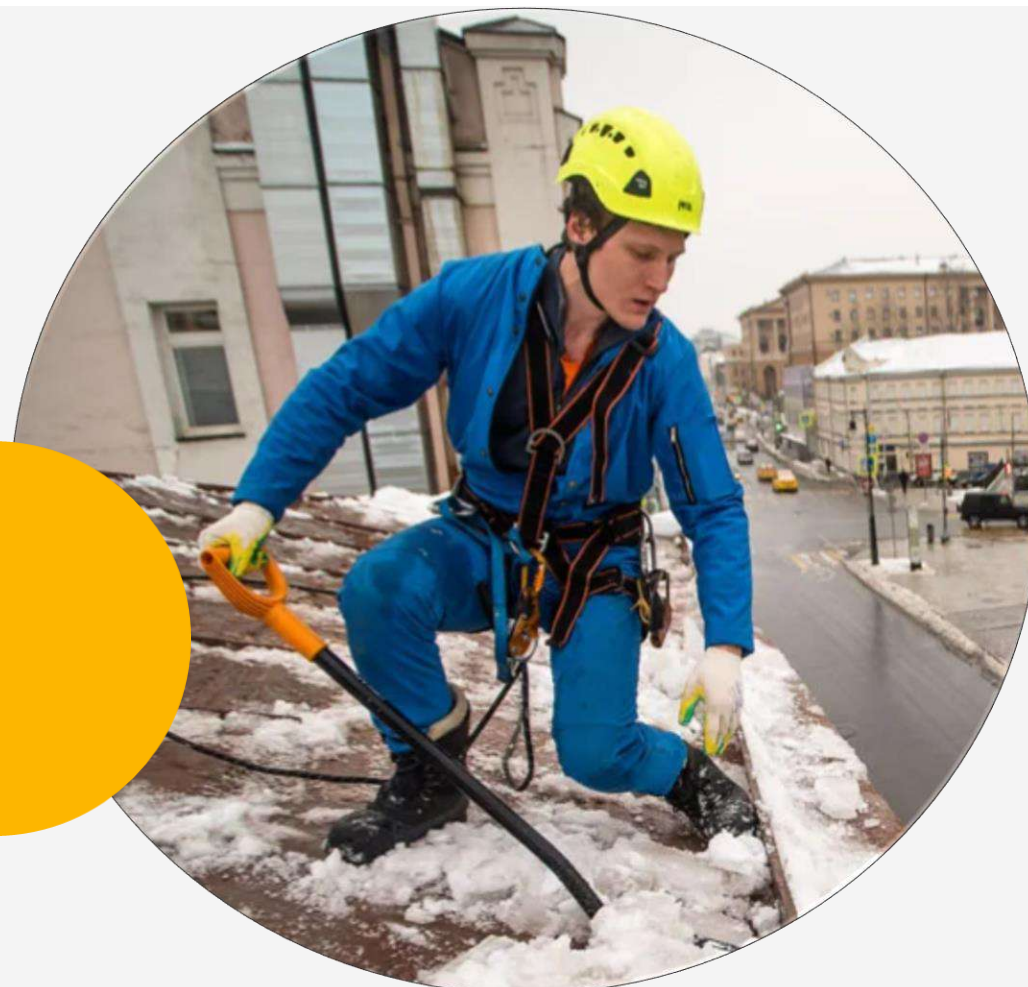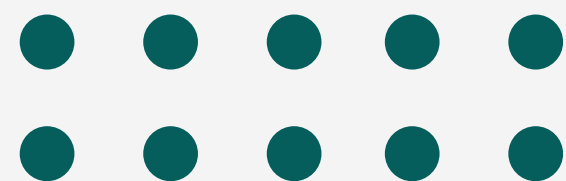

Работникам, выполняющим работы на высоте (в зависимости от объекта, времени года и климатических условий) выдается специальная обувь, имеющая противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

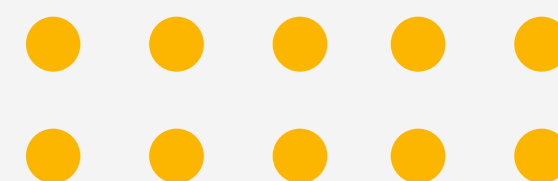

Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем.

Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски.

Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.



Согласно Приказа Минтруда РФ от **29.10.2020 № 758Н** "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве" работы на высоте, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега относятся к работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск.

При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности:

1

тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках

2

на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске

3

дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности

Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.

Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки троллейбусных проводов.

В случае выявления аварийного состояния балконов, лоджий, эркеров, козырьков и других выступающих элементов фасада здания, необходимо немедленно установить временные крепления, оградить участок под аварийной конструкцией и запретить выход на балконы, лоджии, эркеры, козырьки.

